



PERFIL RIPA INCLINADA

Características Geométricas

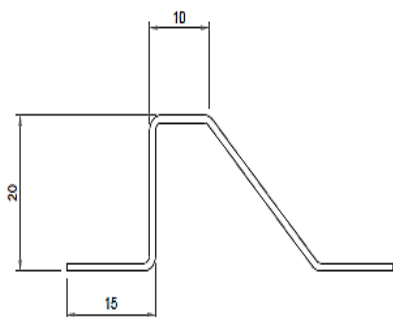

PRI.020
Perfil Ripa Inclínada 20 mm

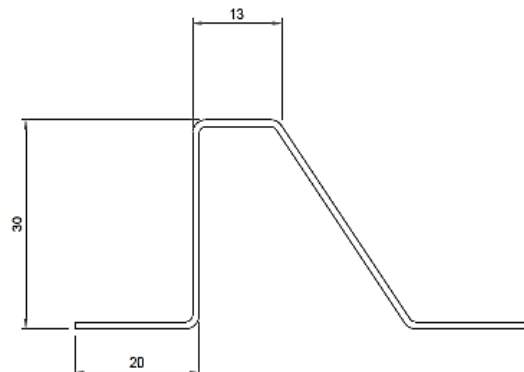

PRI.030
Perfil Ripa Inclínada 30 mm

Designação	Perfil Ripa Inclínada
Descrição	Perfil metálico tipo Ripa Inclínada, com perfuração para fixação e ventilação
Aplicação	Perfil de suporte especialmente indicado para telha cerâmica. Pode também ser utilizado no suporte de chapas e painéis de revestimento em superfícies horizontais e verticais.
Dimensões	Altura (mm): 20 -30 Espessuras (mm): 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,2 Comprimento: Standard – 6000 mm Outros comprimentos sob consulta
Composição	Aço galvanizado DX51D, S220GD, S250GD de acordo com a norma EN 10346. Revestimento metálico Z100 ou Z200 de acordo com a norma EN 10346.

Peso (Kg/m)	Espessura	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	1,0mm	1,2 mm
	PRI.020	0,314	0,377	0,440	0,490	0,612	-
	PRI.030	0,400	0,480	0,550	0,628	0,769	0,923

Regulamentação



Segundo a norma EN 1090