


Caractéristiques géométriques

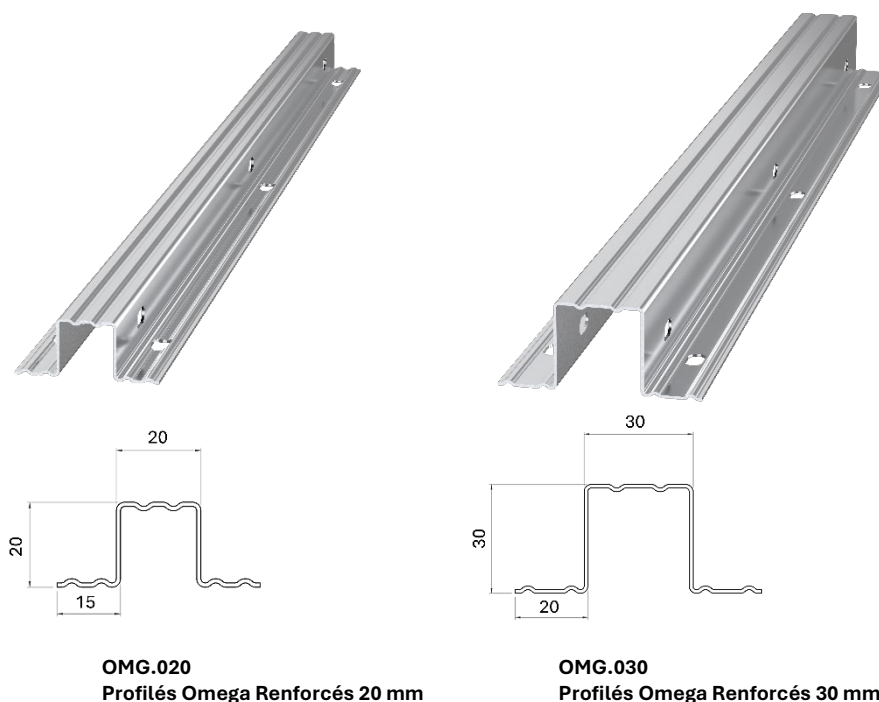

Designation	Profilés Omega Renforcés
Description	Profilé métallique type OMEGA renforcé, avec perforations pour fixation et ventilation.
Application	Profilé de support pour tôles et panneaux de revêtement sur surfaces horizontales et verticales. Peut également être utilisé comme support pour tuiles en céramique.
Dimensions	Hauteur (mm): 20 – 30 Épaisseurs (mm): 0,5 – 0,6 – 0,7 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 Longueur standard: 6000 mm Autres dimensions sur demande.
Composition	Acier galvanisé structural qualité DX51D, S220GD, S250GD, conforme à la norme EN 10346. Revêtement Métallique Z100 - Z200, conforme à la norme EN 10346.

	Épaisseur	0,5 mm	0,6 mm	0,7 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,2 mm	1,5 mm
Poids (Kg/m)	OMG.020	0,330	0,396	0,462	0,515	0,644	0,754	0,943
	OMG.030	0,451	0,542	0,632	0,710	0,887	1,046	1,308

Réglementation



Conforme à la norme EN 1090